


# 捷豹五代 J5-160-C

## 车漆膜行业专用机型

J5-160-C高精度全自动切膜机，配备全自动收送纸系统，节省材料、节省人工、提高效率、降低车损风险，为同类产品中的翘楚。

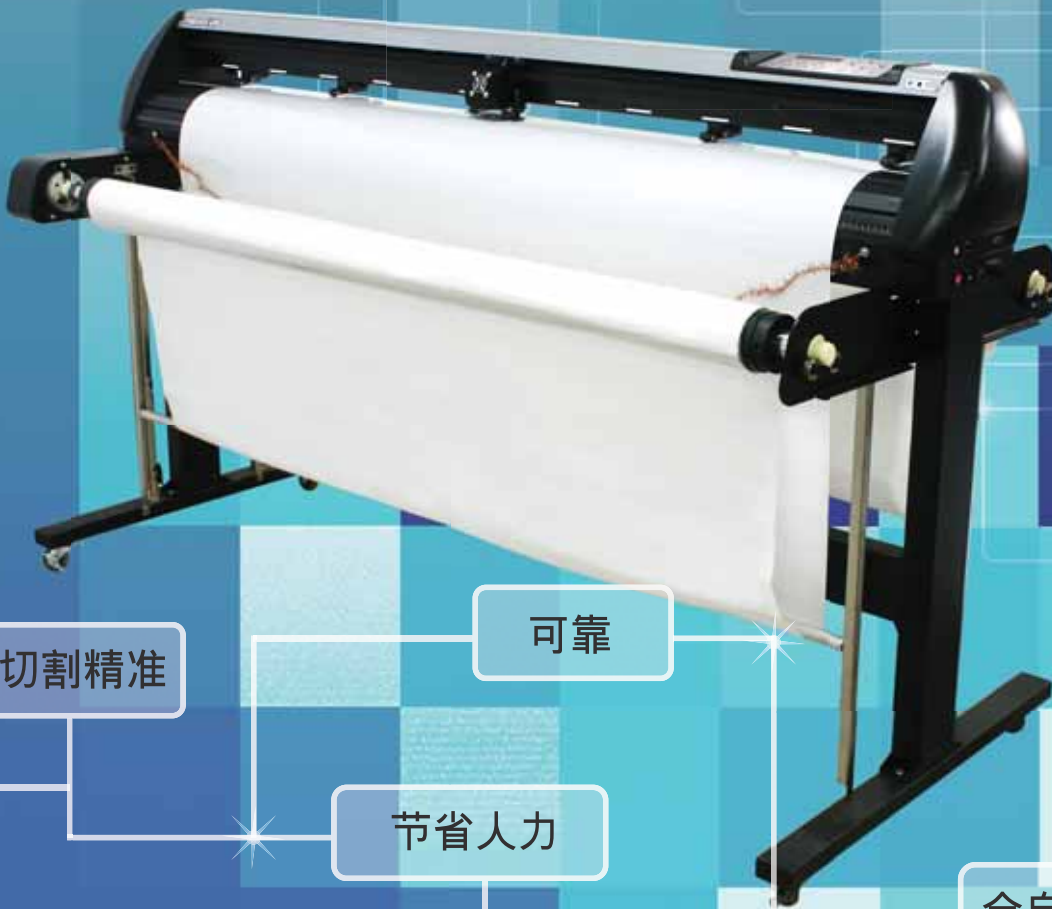

切割精准

可靠

节省人力

节省空间

全自动收送纸系统

### 主要性能

#### 去静电铜刷

设备前后均配备防静电铜刷，最大程度的去除材料表面静电。



#### 网络传输端口

网络传输埠可以通过一台电脑操作多台刻字机，也可以多台电脑共用一台刻字机。



#### 全自动收送纸系统

实现全自动收送材料，避免材料因堆积而造成损坏、脏污，且大大节省人工成本。



# 捷豹五代 J5-160-C

型号	J5-160-C
型态	滚筒型
最大切割宽度	1570 毫米
最大切割长度	50 米
最大进纸宽度	1782 毫米
最小进纸宽度	250 毫米
压纸轮数量	6
可接受的材料厚度	0.8 毫米
驱动马达	DC 伺服马达
切割刀压	0~600 克
最大切割速度	1530 毫米/秒 (对角线方向)
加速度	4.2 G (重力)
切割补正值	0 ~ 1.0 毫米 (增量0.025毫米)
内存大小	32 MB (J5)
传输接口	USB接口、串口 (RS-232C) 和网络端口
控制指令	HP-GL, HP-GL/2
机械解析度	0.006 毫米
软体解析度	0.025 毫米
重复精确度	±0.1 毫米
距离精度	±0.254 MM或移动距离的±0.1%，取大值
曲线和弧线平滑切割	有
原点设置	有
线性切割模式	有
重复切割	有
复制功能	有
控制面版	液晶显示幕 (2行x20个汉字)，14个控制键，1个电源指示灯
刀片直径	2.5 毫米
电源供应	AC 100-240V，50~60 HZ (自动切换)
外形尺寸 (H x W x D)毫米	1127 x 1962 x 756
脚架	标配
置物栏	无
收送纸系统组	标配

- 操作系统WINDOWS 7以上版本与MAC OS X 10.6以上版本可兼容。
- 不含软体、驱动、PPF资料库。
- 以上规格资料依实际输出用途或材质将有不同，为了得到更佳输出品质，定期的保养维护是必须的。
- GCC走纸测试用纸为AVERY MPI 3000。
- GCC星云保留更改上述规格的权利，如有更改，恕不另行通知。
- 以上规格数据仅适用于经过GCC测试用纸。



[www.GCCworld.com](http://www.GCCworld.com)



星云〈昆山〉有限公司 江苏省昆山市玉山镇晨丰路1号, 215300  
 星云欧洲分公司 Eglantierbaan 43-45, 2908 LV, Capelle a/d IJssel, The Netherlands  
 星云电脑股份有限公司 22151 新北市汐止区福德二路236号4楼之1  
 星云美国分公司 20453 E Valley Blvd. Walnut, CA 91789, USA

886-2-6616-6692 Fax: 886-2-2694-6875  
 86-512-5726-1515 Fax: 86-512-5726-1518  
 31-10-458-9367 Fax: 31-10-451-9874  
 1-909-718-0248 Fax: 1-909-718-0251  
 免付费(美加地区) 电话: 1-888-284-5211